

PH7335 pH/ORP控制器

集20年分析仪表制造经验，
全新设计，原装进口产品，
智能化设计，精确度高，可
靠性高，极经济的价格和紧
凑型小巧的外壳设计。



意大利原装进口

适用于pH/ORP电极/ Pt100
4位7段式LED显示，带温度显示
控制仪带隔离电流和继电器输出
自动和手动温度补偿 (Pt100/Pt1000)
宽范围供电 85-264 Vac/50-60Hz
标准盘装外壳
方便安装的可分离的接线端子

技术规格

输入探头:	pH玻璃/锑电极/ORP电极/ Pt100/Pt1000
pH量程:	0-14pH
ORP量程:	-1000/1000mV
测量和补偿温度范围:	0-100℃
温度补偿:	手动或自动
参考温度:	20℃
零点:	±2pH/ ±2℃
灵敏度:	80%/110 % 可调
输出:	0-20 mA/4-20 mA 带隔离
	1路SPDT+2路SPST/220V/5A带隔离继电器输出
使用温度:	0/50℃
使用湿度:	95%无冷凝
供电:	85-264 Vac/50-60Hz
功耗:	6VA
隔离:	输入到输出 4000Vdc (2350Vac) , IEC348
重量:	400 g
外形尺寸:	48x 96 x 95 mm
安装及开孔尺寸:	盘装表, 44x92开孔


PH7335控制器特性

- *本变送器提供大屏幕的LED显示屏，便于使用者远距离观测到仪表的显示值，且价格低廉。
- *由宽泛的85-264Vac/50-60Hz电源提供供电，6W功耗设计
- *提供0-20mA /4-20 mA电流信号和2+1路继电器隔离输出
- *4/20 mA输出信号可以直接连接到 PLC, DCS和计算机，
- *本变送器能显示温度和温度补偿值，同时提供手动/自动温度补偿功能，自动温补信号通过外接Pt100或Pt1000完成，仪表前面板提供4个按键，实现以下功能：
- *零点和满点标定功能
- *调整设定点的设定值
- *可分离式的接线端子和小尺寸标准盘装安装外壳设计，方便用户安装使用。



PH7335-pH/ORP控制器外形图

PH7335-pH/ORP控制器外形尺寸

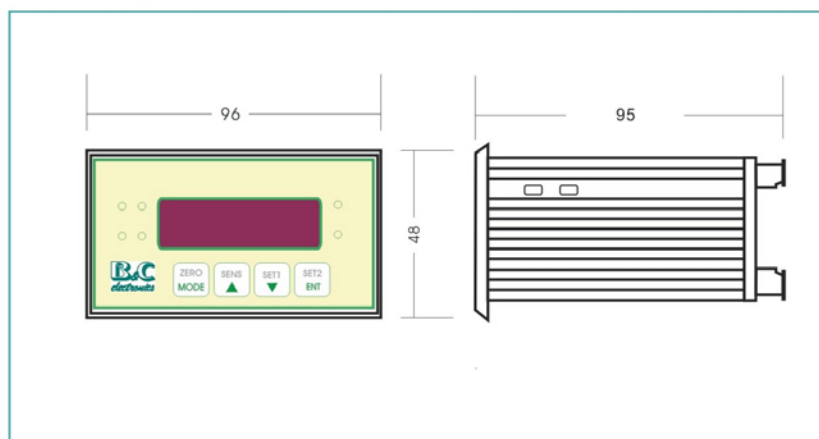

意大利原装进口

配套使用

玻璃pH电极：SZ145/SZ165/SZ173/SZ195.1/SZ1075

玻璃ORP电极：SZ245/SZ255/SZ265/SZ275/SZ2055

自洁平头pH电极：SZ1140/SZ1150

自洁平头ORP电极：SZ2060

温度电极：SI520/SI540/SP514

保护箱，沉入支架，流通槽，清洗喷头

标准液：SZ952/SZ954/SZ956/SZ961/SZ964

配件详情：请见响应资料或垂询当地经销商

本系列仪表还包括以下仪表：

CL7335 余氯/臭氧控制器
C 7335 电导率控制器
OD 735 溶氧控制器
BC 7335 通用控制器，带模拟输出

PH 7635 pH/ORP控制器
C 7635 电导率控制器
CL7635 余氯/臭氧控制器
OD 7635 溶氧控制器
BC 7635 通用控制器，带模拟输出

