

PH3630-MV3630 两线制pH-ORP变送器

精确度高
可靠性高
极经济的价格
极低的安装成本
标准模块化设计
紧凑型外壳



意大利原装进口

两线制变送器带隔离输出
适用于各种pH-ORP电极
LCD显示, 带温度与温度补偿显示
自动和手动温度补偿 (Pt100)
供电10/30 Vdc

输出可直接连接计算机
DIN标准的轨道安装形式, IP65的防护外壳
方便安装的可分离的接线端子

技术规格

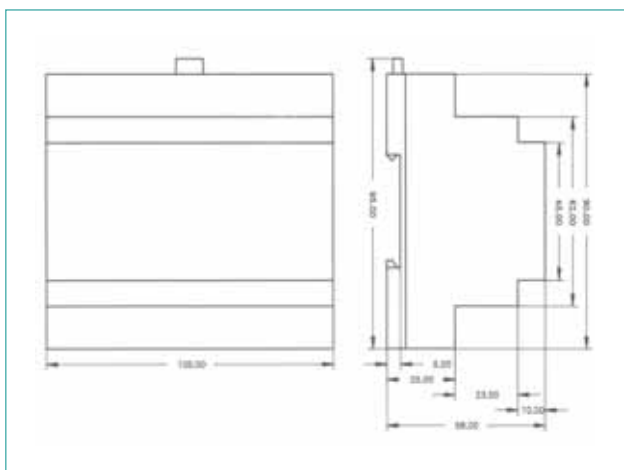
显示:	LCD
输入:	pH或ORP电极/ Pt100
输出:	4/20 mA 带隔离
量程:	0/14pH或0/1000V 可选-10,0/120,0℃
温度补偿:	手动和自动(仅针对PH3630)
零点:	可调 +/- 15 %
灵敏度:	86/112 % 可调
输入电流:	<2pA
输入阻抗:	>1012欧姆
使用温度:	0/50℃
使用湿度:	95%无冷凝
供电:	10/30 Vdc
隔离:	输入到输出 500V
重量:	200 g
防护等级 (带户外箱) :	IP65
外形尺寸/带户外箱:	105 x 95 x 58 mm/205 x 220 x 140 mm
安装:	DIN标准轨道安装 (6模块)/壁挂式(带户外箱)

PH3630-MV3630变送器特性

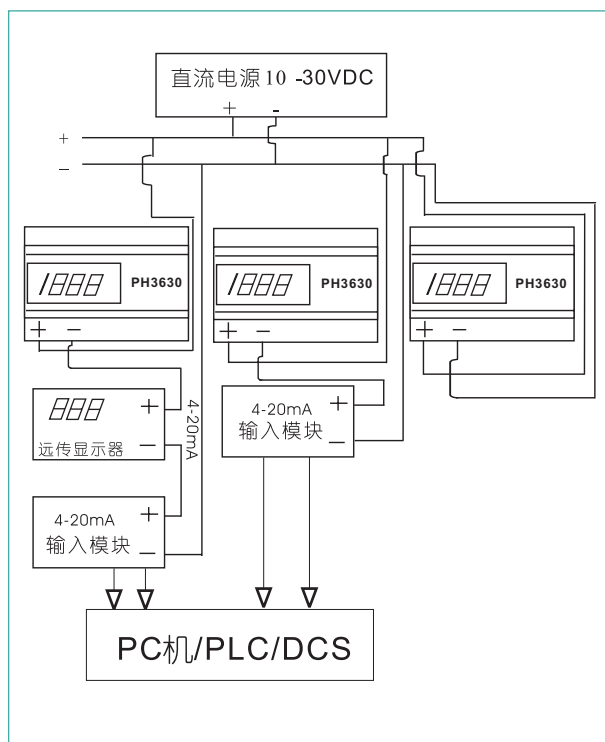
- *本变送器提供大屏幕的LCD显示屏，便于使用者远距离观测到仪表的显示值，
- *由10 到 30 Vdc电源提供供电，
- *通过以上电源线提供（两线制）4/20 mA 信号输出，
- *本变送器提供4/20 mA 输出和输入信号相互隔离，
- *4/20 mA输出信号可以直接连接到 PLC, DCS和计算机，
- *本变送器能显示温度和温度补偿值，同时提供手动/自动温度补偿功能，自动温度补偿信号通过外接Pt100完成，
- *可分离式的接线端子和标准模块式轨道安装外壳设计，方便用户安装使用。



PH3630/MV3630外形图

PH3630-MV3630/pH-ORP变送器外形尺寸

意大利原装进口

PH3630-MV3630/pH-ORP变送器系统接线图**PH3630-MV3630/pH-ORP变送器的壁挂式安装**