

C3630**两线制电导率变送器**

精确度高

可靠性高

极经济的价格

极低的安装成本

标准模块化设计

紧凑型外壳



意大利原装进口

两线制变送器带隔离输出
适用于两电极或四电极探头
LCD显示, 带温度与温度补偿显示
自动和手动温度补偿 (Pt100)

供电10/30 Vdc

输出可直接连接计算机
DIN标准的轨道安装形式, IP65的防护外壳
方便安装的可分离的接线端子

技术规格

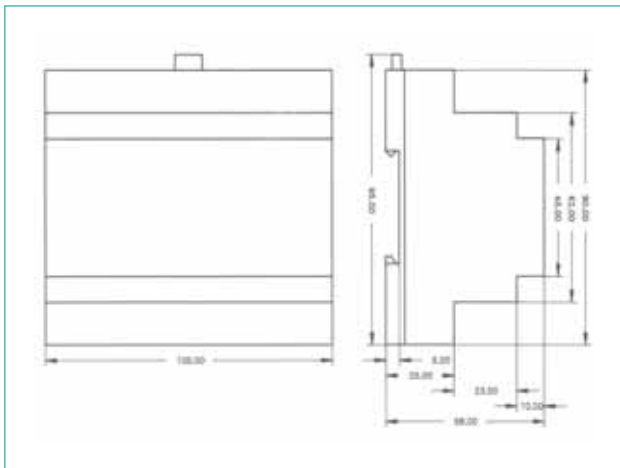
显示:	LCD
输入:	双电极或四电极探头/ Pt100
输出:	4/20 mA 带隔离
量程:	0/199.9 μ S或 0/1999 μ S或 0/19.99mS 可选-10,0/120,0 $^{\circ}$ C
温度系数:	0/4,0%/ $^{\circ}$ C 可调
参考温度:	20 $^{\circ}$ C
零点:	可调 +/- 15 %
灵敏度:	86/112 % 可调
输出:	4/20 mA 带隔离
使用温度:	0/50 $^{\circ}$ C
使用湿度:	95%无冷凝
供电:	10/30 Vdc
隔离:	输入到输出 500V
重量:	200 g
防护等级 (带户外箱) :	IP65
外形尺寸/带户外箱:	105 x 95 x 58 mm/205 x 220 x 140 mm
安装:	DIN标准轨道安装 (6模块)/壁挂式(带户外箱)

C3630变送器特性

- *本变送器提供大屏幕的LCD显示屏，便于使用者远距离观测到仪表的显示值，
- *由10 到 30 Vdc电源提供供电，
- *通过以上电源线提供（两线制）4/20 mA 信号输出，
- *本变送器提供4/20 mA 输出和输入信号相互隔离，
- *4/20 mA输出信号可以直接连接到 PLC, DCS和计算机，
- *本变送器能显示温度和温度补偿值，同时提供手动/自动温度补偿功能，自动温度补偿信号通过外接Pt100完成，
- *可分离式的接线端子和标准模块式轨道安装外壳设计，方便用户安装使用。



C3630两线制电导率变送器外形图

C3630电导率变送器外形尺寸

意大利原装进口

C3630电导率变送器系统接线图